



XIAOMI Router AX3200 User Manual 1

Xiaomi Router AX3200 Benutzerhandbuch 12

Manuale utente Xiaomi Router AX3200 23

Manuel d'utilisation de Xiaomi Router AX3200 34

Manual de usuario de Xiaomi Router AX3200 45

Руководство пользователя Маршрутизатора
Xiaomi Router AX3200 56

Посібник користувача Маршрутизатора Xiaomi AX3200 67

Router AX3200 Xiaomi Instrukcja obsługi 78

Xiaomi Yönlendirici AX3200 Kullanım Kılavuzu 89

Manual do utilizador do Router Xiaomi AX3200 100




How to Use

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Connecting the Cables


Power on the router, then use the included network cable to connect the blue WAN port on the back of the router to the LAN port of the broadband modem.

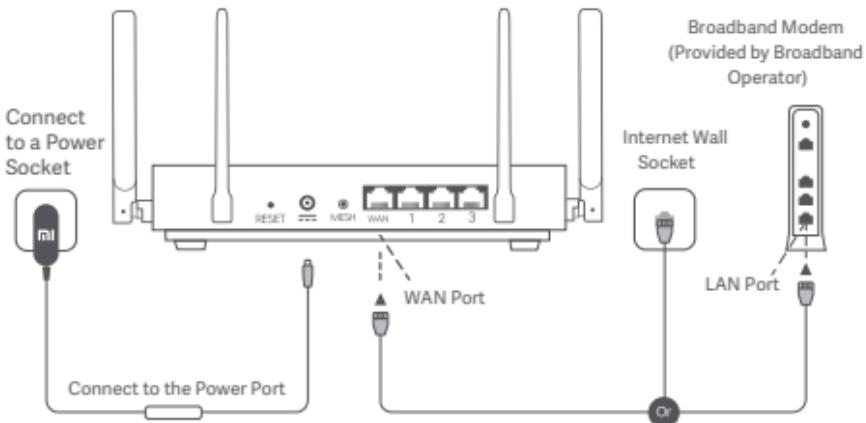

*Broadband modem is provided by the broadband operator. If it is not available, you can connect the network cable to the router and the Internet wall socket, or directly connect the indoor network cable to the router's WAN port.

Configuring the Network

- When the router's system indicator turns blue, use your phone or computer to connect with the initial Wi-Fi.



* See the nameplate on the bottom of the router for the initial Wi-Fi name.

- Once the initial Wi-Fi is connected, you will be directed to the configuration page. Follow the instructions on the page to complete the configuration process.



* If the configuration page is not present, open the browser and go to router.miwifi.com to complete the configuration.

Managing by Mi Home/Xiaomi Home App

It is recommended to use the Mi Home/Xiaomi Home app to manage routers for a better experience.

Connect the phone with the router's Wi-Fi, then open the Mi Home/Xiaomi Home app. Sign in to your Mi account and follow the on-screen instructions to pair.



User-friendly Interaction

Remote Control

More Features

- * Scan the QR code or go to the app store to download the Mi Home/Xiaomi Home app.

Xiaomi Mesh Networking Methods

To achieve network coverage as much as possible in a larger-sized home, you can purchase the routers that support the Xiaomi Mesh function* to realize the networking. Follow the steps below to configure the network.

* Please go to www.mi.com/global to check the product model and version of the routers that support the Xiaomi Mesh function.

Method 1 (recommended):

Open the Mi Home/Xiaomi Home app, and enter the "Mesh network devices" page of the main router. Click "Add", and then follow the instructions to complete the wireless networking.




Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Method 2:


1. Reset the satellite router to the factory settings, and then power it on. To avoid mutual interference, place two routers near each other but keep the distance between them greater than one meter so that the network can be configured successfully.
2. When the satellite router's system indicator turns blue or white (the indicator color depends on the specific model), the main router will automatically discover the satellite router, and the Internet indicator of the main router will blink slowly (one blink per second).
3. Press the Mesh button on the back of the main router, and the Internet indicator will begin to blink quickly (two blinks per second), indicating the Mesh networking starts.
4. When the Internet indicator of the satellite router remains lit, the networking is successfully completed. Place the satellite router in the room that needs network coverage.

Method 3:

1. Reset the satellite router to the factory settings, and then power it on. Wait for the satellite router's system indicator to turn blue or white (the indicator's color depends on the specific model).
2. Connect the network cable to the satellite router's WAN port and the main router's LAN port, then the Internet indicator will begin to blink quickly (two blinks per second), indicating the Mesh networking starts.
3. When the Internet indicator of the satellite router remains lit, the Mesh networking is successfully completed.

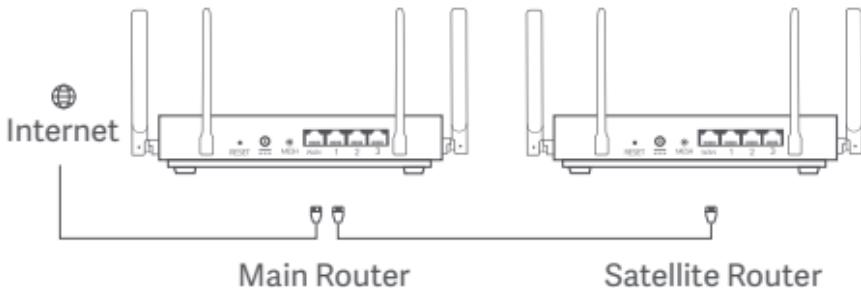

Indicator Status

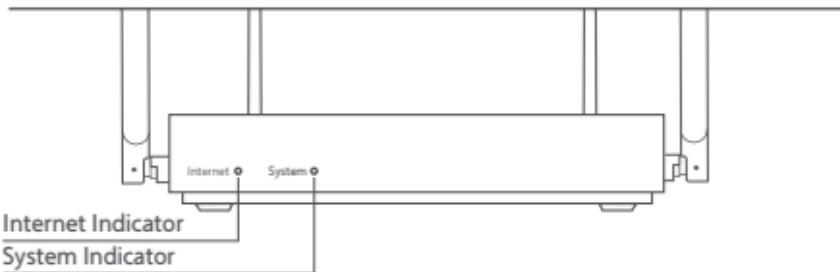

Internet Indicator

Off	No network cable connected to the WAN port
Orange	On: The WAN port has been connected to the network cable, but the upper-level network has an error. Off: The WAN port has been connected to the network cable, and the upper-level network is working normally.
Blue	Blink slowly (one blink per second): Available Mesh satellite routers are discovered. Blink quickly (two blinks per second): The pairing of Mesh routers is ongoing.

System Indicator

Off	Not connected to a power socket
Orange	Blinking: The system is updating. On (turns blue in about one minute): The system is starting up. On (does not turn blue for more than 2 minutes): The system has an error.
Blue	On: Working normally

FAQ

1. Why can't I access the Internet after configuring the network?

Step 1: Use your phone to search for the Wi-Fi that is configured by the router. If you cannot find the Wi-Fi, make sure the router is powered on and starts working.

Step 2: Connect the phone to the router's Wi-Fi and go to router.miwifi.com. Then try to fix the problem according to the network's diagnosis.

2. What should I do if I forget the router's management password?

If you do not make any change to the management password, it will be the same as the Wi-Fi password, please try to sign in with this password. If the problem still persists, it is recommended to reset the router to the factory settings and reconfigure the network.

3. How to reset the router to the factory settings?

Make sure the router is powered on and starts working. Press and hold the Reset button on the back of the router for more than 5 seconds, and release the button when the system indicator turns orange. The resetting will be complete after the router is successfully restarted.

Certifications

Operating Frequency and Radio Frequency Power

Wi-Fi 2412 MHz–2472 MHz (≤ 20 dBm), 5150 MHz–5250 MHz (≤ 23 dBm)



Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type RB01 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Warning:

To comply with CE RF exposure requirements, the device must be installed and operated 20cm (8 inches) or more between the product and all person's body.

This device is restricted to indoor use only when operating in 5150-5250MHz frequency range in following countries:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Specifications

Name	Xiaomi Router AX3200
Model	RB01
Input	12 V, 1.5 A
Wired Technology	1 × 10/100/1000 Mbps WAN port 3 × 10/100/1000 Mbps LAN ports
Wireless Technology	2.4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Operating Temperature	0°C to 40°C


Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Beijing, China
For further information, please go to www.mi.com

Benutzung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Kabel anschließen

Schalten Sie den Router ein und verbinden Sie den blauen WAN-Anschluss auf der Rückseite des Routers mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel mit dem LAN-Anschluss des Breitbandmodems.

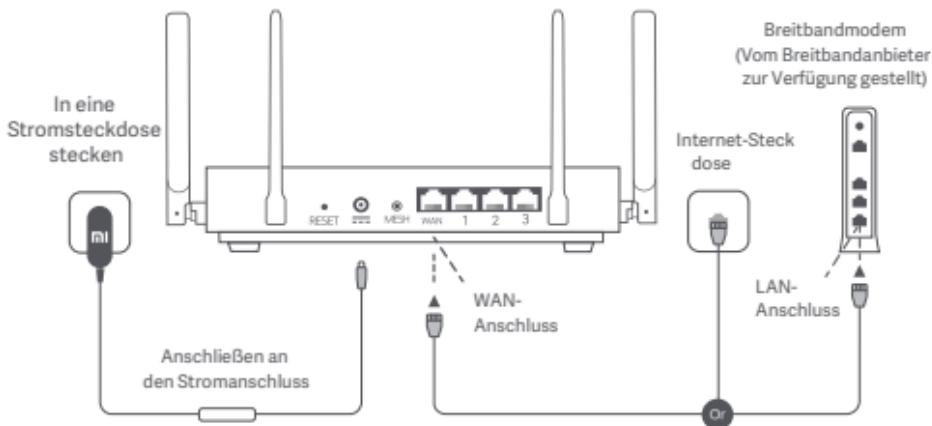

*Das Breitbandmodem wird vom Breitbandanbieter bereitgestellt. Wenn es nicht verfügbar ist, können Sie das Netzwerkkabel mit dem Router und der Internet-Steckdose verbinden oder das Netzwerkkabel für den Innenbereich direkt mit dem WAN-Port des Routers verbinden.


Konfiguration des Netzwerks

1. Wenn die Systemanzeige des Routers blau leuchtet, verwenden Sie Ihr Smartphone oder Ihren Computer, um erstmals eine Verbindung mit dem WLAN herzustellen.



* Der WLAN-Name in der Grundeinstellung ist auf dem Typenschild an der Unterseite des Routers angegeben.

2. Sobald die WLAN-Verbindung erstmals hergestellt ist, werden Sie zur Konfigurationsseite weitergeleitet. Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um den Konfigurationsvorgang abzuschließen.

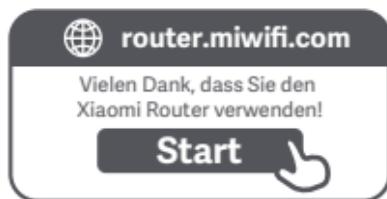

* Wenn die Konfigurationsseite nicht angezeigt wird, öffnen Sie den Browser und gehen Sie zu router.miwifi.com, um die Konfiguration abzuschließen.

Verwaltung mit der Mi Home/Xiaomi Home App

Für eine benutzerfreundlichere Bedienung wird empfohlen, die Mi Home-/Xiaomi Home-App zur Verwaltung der Router zu verwenden.

Verbinden Sie das Telefon mit dem WLAN des Routers und öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App. Melden Sie sich bei Ihrem Mi-Konto an und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.



Benutzerfreundliche Bedienung

Fernbedienung

Weitere Funktionen

- * Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zum App-Store, um die Mi Home-/Xiaomi Home-App herunterzuladen.

Methoden für das Xiaomi Mesh-Netzwerk

Um in einem größeren Haushalt eine möglichst große Netzwerkkabdeckung zu erreichen, können Sie Router kaufen, die die Xiaomi Mesh-Funktion* unterstützen, um eine flächendeckende Vernetzung zu erreichen. Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Netzwerk zu konfigurieren.

* Gehen Sie zu www.mi.com/global, um das Produktmodell und die Version der Router zu überprüfen, die die Xiaomi Mesh-Funktion unterstützen.

Methode 1 (empfohlen):

Öffnen Sie die Mi Home/Xiaomi Home-App, und rufen Sie die Seite „Mesh-Netzwerkgeräte“ des Haupt-Routers auf. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und folgen Sie dann den Anweisungen, um die drahtlose Vernetzung abzuschließen.




Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Methode 2:


1. Setzen Sie den Satelliten-Router auf die Werkseinstellungen zurück und schalten Sie ihn dann ein. Um eine gegenseitige Störung zweier Geräte zu vermeiden, sollte der Abstand zwischen zwei Routern mehr als einen Meter betragen, aber nicht zu groß sein, um eine erfolgreiche Netzwerkkonfiguration zu erlauben.
2. Wenn die Systemanzeige des Satelliten-Routers blau oder weiß leuchtet (die Farbe hängt vom jeweiligen Modell ab), erkennt der Haupt-Router den Satelliten-Router automatisch, und die Internetanzeige des Haupt-Routers blinkt langsam (ein Blinksignal pro Sekunde).
3. Drücken Sie die Mesh-Taste auf der Rückseite des Haupt-Routers. Die Internetanzeige beginnt dann schnell zu blinken (zwei Blinksignale pro Sekunde). Dies zeigt an, dass das Mesh-Netzwerk aufgebaut wird.
4. Sobald die Internetanzeige des Satelliten-Routers dauerhaft leuchtet, ist die Vernetzung erfolgreich abgeschlossen. Stellen Sie den Satelliten-Router in dem Raum auf, der WLAN-Abdeckung benötigt.

Methode 3:

1. Setzen Sie den Satelliten-Router auf die Werkseinstellungen zurück und schalten Sie ihn dann ein. Warten Sie, bis die Systemanzeige des Satelliten-Routers blau oder weiß leuchtet (die Farbe hängt vom jeweiligen Modell ab).
2. Schließen Sie das Netzwerkkabel an den WAN-Port des Satelliten-Routers und den LAN-Port des Haupt-Routers an. Die Internetanzeige beginnt dann schnell zu blinken (zwei Blinksignale pro Sekunde). Dies zeigt an, dass das Mesh-Netzwerk aufgebaut wird.
3. Sobald die Internetanzeige des Satelliten-Routers dauerhaft leuchtet, ist die Mesh-Vernetzung erfolgreich abgeschlossen.

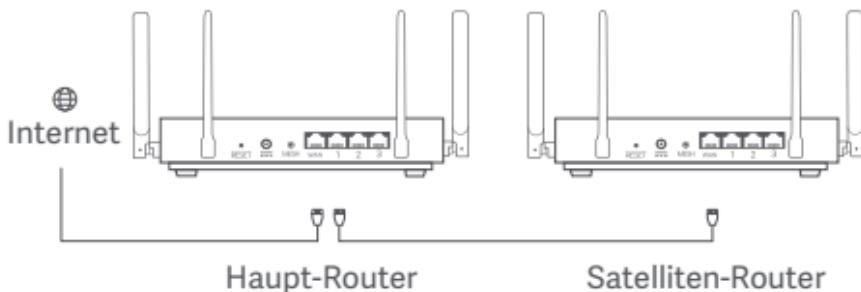

Anzeigestatus

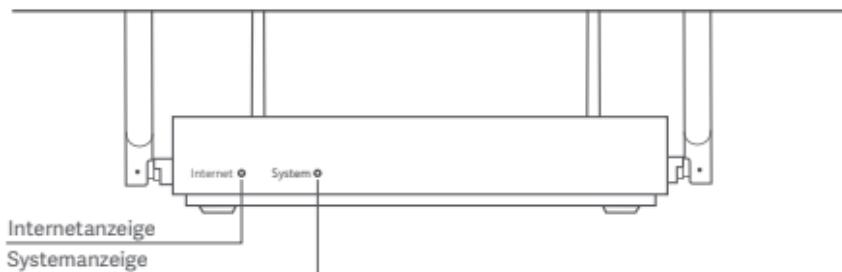

Internetanzeige

Aus	Kein Netzwerkkabel an den WAN-Anschluss angeschlossen
Orange	An: Der WAN-Anschluss wurde mit dem Netzwerkkabel verbunden, aber das übergeordnete Netzwerk hat einen Fehler.
	An: Der WAN-Anschluss ist mit dem Netzwerkkabel verbunden und das übergeordnete Netzwerk funktioniert normal.
Blau	Blinkt langsam (ein Blinksignal pro Sekunde): Verfügbare Mesh-Satelliten-Router werden erkannt. Blinkt schnell (zwei Blinksignale pro Sekunde): Die Kopplung der Mesh-Router läuft.

Systemanzeige

Aus	Nicht an eine Steckdose angeschlossen
	Blinkt: Das System wird aktualisiert.
Orange	An (wird nach ca. einer Minute blau): Das System wird gestartet. An (wird nach mehr als zwei Minuten nicht blau): Ein Systemfehler ist aufgetreten.
Blau	An: Normalbetrieb

Häufig gestellte Fragen

1. Warum kann ich nach dem Konfigurieren des Netzwerks nicht auf das Internet zugreifen?

1. Schritt: Verwenden Sie Ihr Smartphone, um nach dem von Ihrem Router konfigurierten WLAN-Netzwerk zu suchen.

Wenn Sie das WLAN nicht finden können, stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist und funktioniert.

2. Schritt: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN des Routers und gehen Sie zu router.miwifi.com. Versuchen Sie dann, das Problem mit Hilfe der Netzwerkdiagnose zu lösen.

2. Was soll ich tun, wenn ich das Kennwort zur Verwaltung des Routers vergessen habe?

Wenn Sie das Kennwort zur Verwaltung des Routers nicht ändern, ist es dasselbe wie das WLAN-Passwort, bitte versuchen Sie also, sich mit diesem Kennwort anzumelden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und das Netzwerk neu konfigurieren.

3. Wie setze ich meinen Router auf die Werkseinstellungen zurück?

Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist und funktioniert. Halten Sie die Reset-taste auf der Rückseite des Routers länger als 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn die Systemanzeige orange leuchtet. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen, nachdem der Router erfolgreich neu gestartet wurde.

Zertifizierungen

Betriebsfrequenz und Funkfrequenzleistung

Wi-Fi 2412 MHz–2472 MHz (\leq 20 dBm), 5150 MHz–5250 MHz (\leq 23 dBm)



Hiermit bestätigt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs RB01 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Warnung:

Um die CE-HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, muss das Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Produkt und dem Körper aller Personen installiert und betrieben werden.

Dieses Gerät darf nur in folgenden Ländern in Innenräumen verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5.150 bis 5.250 MHz betrieben wird:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Spezifikationen

Name	Xiaomi Router AX3200
Modell	RB01
Eingang	12 V, 1.5 A
Kabelgebundene Technologie	1 × 10/100/1000 Mbps WAN-Anschluss 3 × 10/100/1000 Mbps LAN-Anschlüsse
Kabellose Technologie	2,4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Beijing, China


Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mi.com.

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per futuro riferimento.

Collegamento dei cavi

Accendere il router, quindi utilizzare il cavo di rete incluso per collegare la porta WAN blu sulla parte posteriore del router con la porta LAN del modem a banda larga.

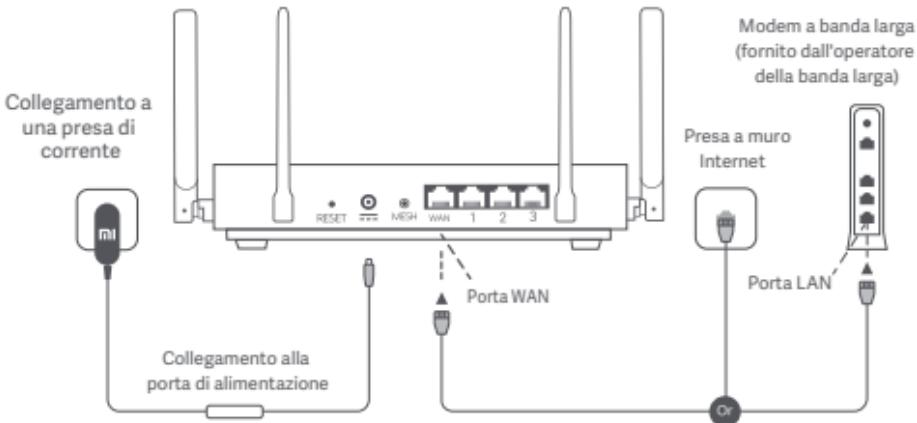

*Il modem a banda larga è fornito dall'operatore della banda larga. Se non è disponibile, è possibile collegare il cavo di rete al router e alla presa a muro Internet o collegare direttamente il cavo di rete per interni alla porta WAN del router.

Configurazione della rete

1. Quando l'indicatore di sistema del router diventa blu, utilizzare il cellulare o il computer per collegarsi al Wi-Fi iniziale.



* Per il nome del Wi-Fi iniziale fare riferimento alla targhetta nella parte inferiore del router.

2. Una volta effettuato il collegamento al Wi-Fi iniziale, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione. Seguire le istruzioni riportate nella pagina per completare il processo di configurazione.



* Se la pagina di configurazione non è presente, aprire il browser e andare a router.miwifi.com per completare la configurazione.

Gestione tramite l'app Mi Home/Xiaomi Home

Per un'esperienza ottimale si consiglia di utilizzare l'app Mi Home/Xiaomi Home per la gestione dei router.

Collegare il telefono al Wi-Fi del router, quindi aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home. Accedere al proprio Mi account e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per effettuare l'associazione.



Interazione intuitiva

Controllo remoto

Altre funzionalità

- * Scansionare il codice QR o andare all'app store per scaricare l'app Mi Home/Xiaomi Home.

Metodi per il collegamento della rete Xiaomi Mesh

Per ottenere la massima copertura di rete possibile in un'abitazione di grandi dimensioni è possibile acquistare router che supportano la funzione Xiaomi Mesh* per effettuare il collegamento in rete. Per configurare la rete procedere come descritto di seguito.

*Visitare il sito Web www.mi.com/global per verificare i modelli prodotto e le versioni router che supportano la funzione Xiaomi Mesh.

Metodo 1 (consigliato):

Aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home e accedere alla pagina "Dispositivi di rete mesh" del router principale. Fare clic su "Aggiungi" e seguire le istruzioni per completare il collegamento della rete wireless.




Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente mostrate nel manuale utente vengono fornite esclusivamente a scopo illustrativo. Il prodotto effettivo e le sue funzioni possono variare a seguito di eventuali miglioramenti apportati al prodotto.

Metodo 2:


1. Ripristinare le impostazioni di fabbrica del router satellite, quindi riaccenderlo. Per evitare interferenze reciproche, posizionare due router uno accanto all'altro, distanziandoli però di almeno un metro, in modo che la rete possa essere configurata correttamente.
2. Quando l'indicatore di sistema del router satellite diventa blu o bianco (il colore dipende dal modello), il router principale rileverà automaticamente il router satellite e l'indicatore Internet del router principale lampeggerà lentamente (un lampeggio al secondo).
3. Premere il pulsante Mesh sulla parte posteriore del router principale: l'indicatore Internet inizierà a lampeggiare rapidamente (due lampeggi al secondo), a indicare l'inizio del collegamento della rete mesh.
4. Quando l'indicatore Internet del router satellite resta acceso fisso, il collegamento in rete è stato completato correttamente. Posizionare il router satellite nella stanza che necessita di copertura di rete.

Metodo 3:

1. Ripristinare le impostazioni di fabbrica del router satellite, quindi riaccenderlo. Attendere che l'indicatore di sistema del router satellite diventi blu o bianco (il colore dipende dal modello).
2. Collegare il cavo di rete alla porta WAN del router satellite e alla porta LAN del router principale: l'indicatore Internet inizierà a lampeggiare rapidamente (due lampeggi al secondo), a indicare l'inizio del collegamento della rete mesh.
3. Quando l'indicatore Internet del router satellite resta acceso fisso, il collegamento della rete mesh è stato completato correttamente.

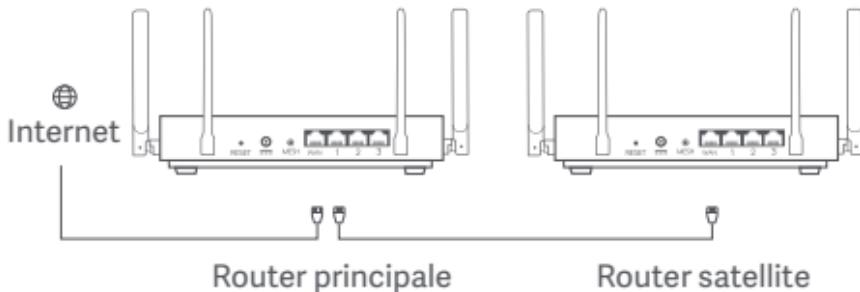

Stato dell'indicatore

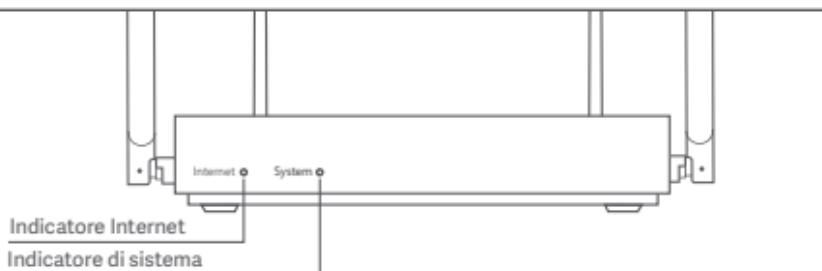

Indicatore Internet

Spento	Nessun cavo di rete collegato alla porta WAN
Arancione	Accesso: la porta WAN è stata collegata al cavo di rete, ma la rete di livello superiore presenta un errore.
Blu	Accesso: la porta WAN è stata collegata al cavo di rete e la rete di livello superiore funziona correttamente. Lampeggiamento lento (un lampeggio al secondo): vengono rilevati router satellite mesh disponibili. Lampeggiamento veloce (due lampeggi al secondo): è in corso l'associazione dei router mesh.

Indicatore di sistema

Spento	Non collegato a una presa di corrente
Arancione	Lampeggiante: il sistema è in corso di aggiornamento. Accesso (diventa blu dopo circa un minuto): il sistema è in fase di avvio. Accesso (non diventa blu dopo 2 minuti): il sistema presenta un errore.
Blu	Accesso: funzionamento normale

Domande frequenti

1. Perché non è possibile accedere a Internet dopo avere configurato la rete?

Passaggio 1: utilizzare il telefono per cercare la rete Wi-Fi configurata dal router. Se non si riesce a trovare il Wi-Fi, accertarsi che il router sia alimentato e che inizi a funzionare.

Passaggio 2: collegare il telefono al Wi-Fi del router e andare a router.miwifi.com. Provare quindi a risolvere il problema utilizzando la diagnostica di rete.

2. Cosa si deve fare se si dimentica la password per la gestione del router?

Se non si apportano modifiche alla password per la gestione, sarà uguale a quella del Wi-Fi; provare ad accedere con questa password. Se il problema persiste, si consiglia di ripristinare le impostazioni di fabbrica del router e riconfigurare la rete.

3. Come si ripristinano le impostazioni di fabbrica del router?

Accertarsi che il router sia alimentato e che inizi a funzionare. Tenere premuto il pulsante di ripristino nella parte posteriore del router per almeno 5 secondi e rilasciarlo quando l'indicatore di sistema diventa arancione. Il ripristino sarà completato una volta riavviato con successo il router.

Certificazioni

Frequenza di esercizio e potenza di radiofrequenza

Wi-Fi 2412 MHz-2472 MHz (\leq 20 dBm), 5150 MHz-5250 MHz (\leq 23 dBm)



Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo RB01 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Avvertenza:

Per garantire la conformità ai requisiti di esposizione RF CE, il dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendo una distanza minima di 20 cm (8 pollici) tra il prodotto e il corpo di una persona.

Questo dispositivo è destinato all'utilizzo solo in ambienti interni se utilizzato con un intervallo di frequenza di 5150-5250 MHz nei seguenti paesi:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Specifiche

Nome	Xiaomi Router AX3200
Modello	RB01
Ingresso	12 V, 1.5 A
Tecnologia cablata	1 porta WAN 10/100/1000 Mbps 3 porte LAN 10/100/1000 Mbps
Tecnologia wireless	2,4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Temperatura di esercizio	Da 0°C a 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Pechino, Cina


Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.mi.com

Mode d'emploi

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le en cas de besoin ultérieur.

Branchement des câbles

Mettez le routeur sous tension, puis utilisez le câble réseau fourni pour brancher le port WAN bleu situé au dos du routeur, au port LAN du modem haut débit.

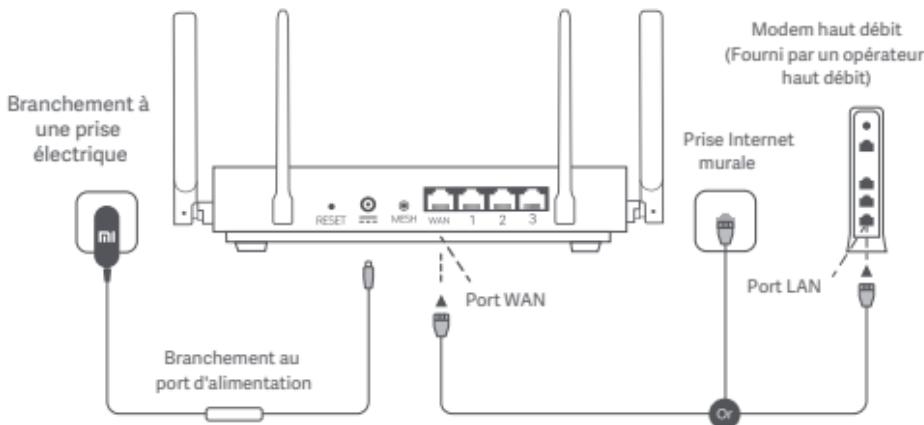

*Le modem haut débit est fourni par l'opérateur haut débit. S'il n'est pas disponible, vous pouvez brancher le câble réseau au routeur et à la prise Internet murale, ou directement brancher le câble réseau intérieur au port WAN du routeur.

Configurer le réseau

1. Lorsque le témoin du système du routeur devient bleu, utilisez votre téléphone ou votre ordinateur pour vous connecter au Wi-Fi initial.



* Voir la plaque signalétique présente sur le bas du routeur pour obtenir le nom du Wi-Fi initial.

2. Une fois que vous vous êtes connecté au Wi-Fi, vous êtes redirigé vers la page de configuration. Suivez les instructions sur la page afin d'effectuer la configuration.



* Si la page de configuration ne s'affiche pas, ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site router.miwifi.com pour effectuer la configuration.

Gestion grâce à l'application Mi Home/Xiaomi Home

Afin de garantir une meilleure expérience d'utilisation, il est conseillé d'avoir recours à l'application Mi Home/Xiaomi Home pour la gestion des routeurs.

Connectez votre téléphone au Wi-Fi du routeur, puis ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home. Pour coupler votre téléphone, accédez à votre compte Mi et suivez les instructions à l'écran.



Utilisation ergonomique

Télécommande

Plus de fonctionnalités

- * Scannez le QR code ou accédez à votre magasin d'applications pour télécharger l'application Mi Home/Xiaomi Home.

Méthodes de connexion au réseau maillé Xiaomi

Pour assurer une couverture réseau aussi large que possible dans un domicile de grande taille, vous pouvez acheter les routeurs qui prennent en charge la fonctionnalité de maillage Xiaomi, afin d'effectuer la connexion. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le réseau.

- * Veuillez vous rendre sur le site www.mi.com/global pour connaître le modèle du produit et la version du routeur qui prend en charge la fonctionnalité de maillage Xiaomi.

Méthode 1 (recommandée) :

Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home et accédez à la page « Appareils de réseau maillé » du routeur principal. Cliquez sur « Ajouter » et suivez les instructions pour effectuer la connexion sans fil.




Remarque : les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur présentes dans le manuel sont données à titre de référence uniquement. Le produit et ses fonctionnalités réels peuvent varier en fonction des améliorations effectuées.

Méthode 2 :


1. Restaurez les paramètres d'usine du routeur satellite, puis allumez-le. Placez deux routeurs à proximité l'un de l'autre tout en gardant une distance d'au moins un mètre, afin que le réseau puisse être configuré sans interférence mutuelle.
2. Lorsque le témoin du système du routeur satellite devient bleu ou blanc (la couleur du témoin varie en fonction du modèle), le routeur principal va automatiquement détecter le routeur satellite et le témoin Internet du routeur principal va clignoter lentement (un clignotement par seconde).
3. Appuyez sur le bouton de maillage situé au dos du routeur principal et le témoin Internet va se mettre à clignoter rapidement (deux clignotements par seconde), ce qui indique que la connexion au réseau maillé démarre.
4. Lorsque le témoin Internet du routeur satellite reste allumé, la connexion est effectuée. Placez le routeur satellite dans la pièce qui nécessite la couverture réseau.

Méthode 3 :

1. Restaurez les paramètres d'usine du routeur satellite, puis allumez-le. Attendez que le témoin du système du routeur satellite devienne bleu ou blanc (la couleur du témoin varie en fonction du modèle).
2. Branchez le câble réseau au port WAN du routeur satellite et au port LAN du routeur principal. Le témoin Internet va alors se mettre à clignoter rapidement (deux clignotements par seconde), indiquant ainsi que la connexion au réseau maillé démarre.
3. Lorsque le témoin Internet du routeur satellite reste allumé, cela indique que la connexion au réseau maillé est effectuée.

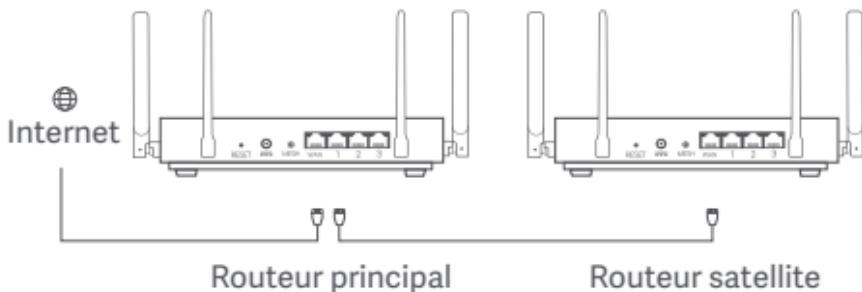

État du témoin

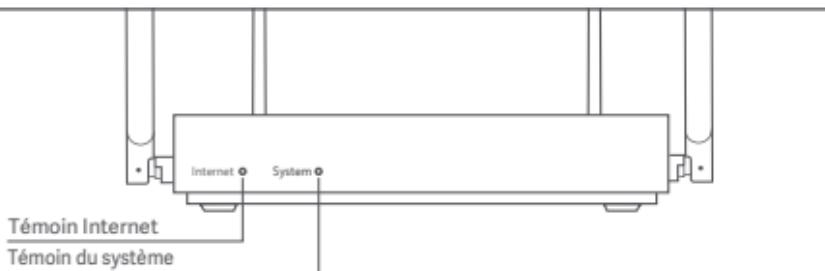

Témoin Internet

Éteint	Aucun câble n'est branché au port WAN
Orange	Allumé : le câble réseau est bien branché au port WAN, mais le réseau rencontre une erreur au niveau supérieur
Blu	Allumé : le câble réseau est bien branché au port WAN et le réseau du niveau supérieur fonctionne normalement. Clignote lentement (un clignotement par seconde) : Les routeurs satellites de maillage disponibles ont été détectés. Clignote rapidement (deux clignotements par seconde) : Le couplage des routeurs de maillage est en cours.

Témoin du système

Éteint	Aucun branchement à une prise électrique
Orange	Clignote : une mise à jour du système est en cours. Allumé (devient blu après environ une minute) : le système démarre. Allumé (ne devient pas blu après plus de deux minutes) : le système rencontre une erreur.
Blu	Allumé : fonctionnement normal

FAQ

1. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à accéder à Internet après avoir configuré le réseau ?

Étape 1 : Utilisez votre téléphone pour rechercher le réseau Wi-Fi configuré par votre routeur. Si vous ne parvenez pas à trouver le réseau Wi-Fi, vérifiez que le routeur est allumé et fonctionne.

Étape 2 : Connectez le téléphone au réseau Wi-Fi du routeur et rendez-vous sur le site router.miwifi.com. Essayez ensuite de résoudre le problème en fonction du diagnostic du réseau.

2. Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe de gestion du routeur ?

À moins que vous n'ayez modifié le mot de passe de gestion, celui-ci doit être le même que le mot de passe du Wi-Fi. Veuillez réessayer de vous connecter avec ce mot de passe. Si le problème persiste, il est recommandé de restaurer les paramètres d'usine et de configurer une nouvelle fois le réseau.

3. Comment restaurer les paramètres d'usine de mon routeur ?

Vérifiez que le routeur est allumé et fonctionne. Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au dos du routeur et maintenez-le enfoncé pendant plus de cinq secondes, puis relâchez-le lorsque le témoin du système devient orange. La réinitialisation sera terminée lorsque le routeur aura redémarré.

Certifications

Fréquence de fonctionnement et puissance des radiofréquences

Wi-Fi 2 412 MHz–2 472 MHz (≤ 20 dBm), 5 150 MHz–5 250 MHz (≤ 23 dBm)



Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type RB01 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Attention :

Pour se conformer aux exigences CE en matière d'exposition aux radiofréquences, l'appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance d'au moins 20 cm (8 pouces) entre le produit et le corps de tout individu.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences comprise entre 5 150 et 5 250 MHz dans les pays suivants :

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Détails techniques

Nom	Xiaomi Router AX3200
Modèle	RB01
Entrée	12 V, 1.5 A
Technologie câblée	1 × port WAN 10/100/1000 Mbps 3 × port LAN 10/100/1000 Mbps
Technologie sans fil	2,4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Température de fonctionnement	0°C à 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Beijing, Chine


Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.mi.com

Modo de uso

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Cómo conectar los cables

Encienda el router; a continuación, utilice el cable de red que se incluye para conectar el puerto WAN azul situado en la parte posterior del router al puerto LAN del módem de ancha banda.

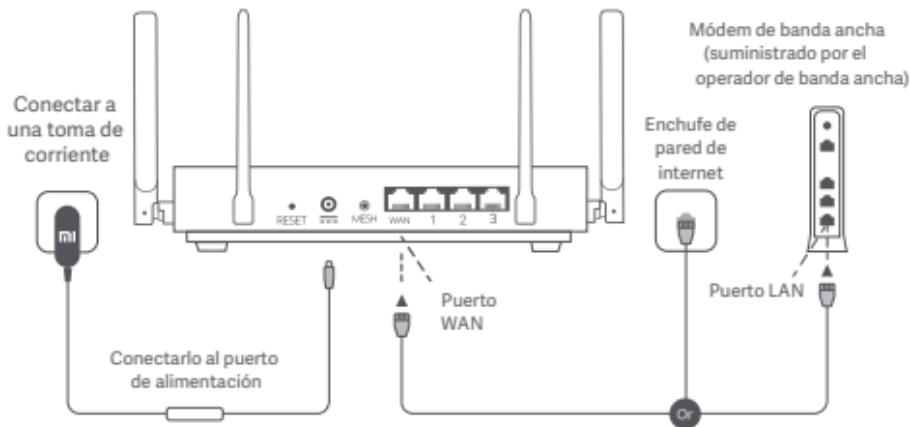

*El operador de banda ancha suministra el módem de banda ancha. Si no estuviera disponible, puede conectar el cable de red al router y el enchufe de pared de internet. También puede conectar el cable de red interior al puerto WAN del router.

Cómo configurar la red

1. Cuando el indicador de sistema del router se vuelva azul, use el teléfono o el ordenador para conectar con la Wi-Fi inicial.



* Compruebe el nombre de la Wi-Fi en la placa de identificación situada en la parte inferior del router.

2. Una vez conectada la Wi-Fi inicial, se le dirigirá a la página de configuración. Siga las instrucciones en la página de la aplicación para completar el proceso de configuración.



* Si la página de configuración no aparece, abra el navegador y entre en router.miwifi.com para finalizar la configuración.

Cómo gestionar mediante la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Se recomienda usar la aplicación Mi Home/Xiaomi Home para gestionar los routers y disfrutar de una mejor experiencia.

Conecte el teléfono con la Wi-Fi del router y, a continuación, abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home. Inicie sesión en su cuenta Mi y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular.



Fácil interacción

Mando a distancia

Más funciones

- * Escanee el código QR o vaya a la tienda de aplicaciones para descargar la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

Métodos de red de malla Xiaomi

Para alcanzar toda la cobertura de red posible en una vivienda de grandes dimensiones, puede adquirir los routers que admiten la función Xiaomi Mesh* para realizar la conexión. Siga los pasos que figuran a continuación para configurar la red.

- * Entre en www.mi.com/global para consultar el modelo del producto y la versión de los routers que admiten la función Xiaomi Mesh

Método 1 (recomendado):

Abre la aplicación Mi Home/Xiaomi Home y seleccione la página «Dispositivos de red de malla» del router principal. Haga clic en «Añadir» y siga las instrucciones para finalizar la configuración de red inalámbrica.




Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Método 2:


1. Reinicie el router por satélite con los ajustes de fábrica y, a continuación, enciéndalo. Para evitar interferencias mutuas, coloque los dos routers cerca el uno del otro, pero mantenga más de un metro de distancia entre ellos para que la red se pueda configurar correctamente.
2. Cuando el indicador de sistema del router por satélite se vuelva azul o blanco (el color del indicador depende del modelo concreto), el router principal automáticamente descubrirá el router por satélite y el indicador de internet del router principal parpadeará con lentitud (un parpadeo por segundo).
3. Pulse el botón Mesh situada en la parte posterior del router principal. El indicador de internet empezará a parpadear con rapidez (dos parpadeos por segundo), lo que indica que comienza la configuración de la red de malla.
4. Cuando el indicador de internet del router por satélite se mantenga encendido, la configuración de red se ha completado correctamente. Coloque el router por satélite en la habitación que necesita cobertura de red.

Método 3:

1. Reinicie el router por satélite con los ajustes de fábrica y, a continuación, enciéndalo. Espere a que el indicador de sistema del router por satélite se vuelva azul o blanco (el color del indicador depende del modelo concreto).
2. Conecte el cable de red al puerto WAN del router por satélite y el puerto LAN del router principal. El indicador de internet empezará a parpadear con rapidez (dos parpadeos por segundo), lo que indica que comienza la configuración de la red de malla.
3. Cuando el indicador de internet del router por satélite se mantenga encendido, la configuración de red de malla se ha completado correctamente.

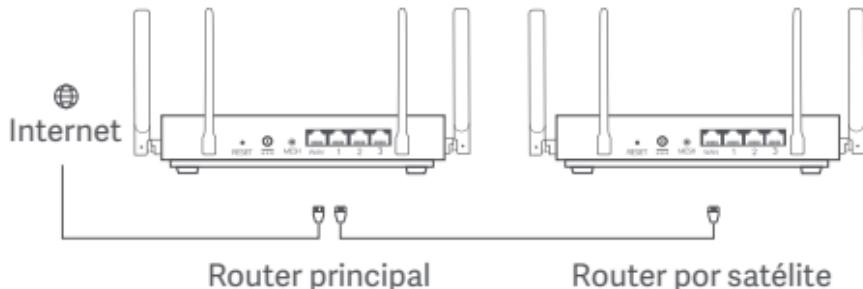

Indicador de estado

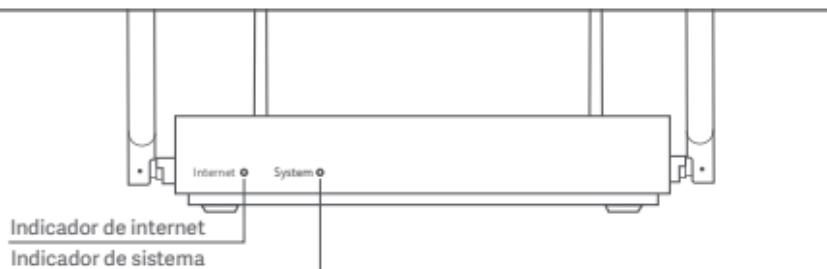

Indicador de internet

Apagado	No hay ningún cable de red conectado al puerto WAN
Naranja	Encendido: El puerto WAN se ha conectado al cable de red, pero la red de nivel superior presenta un error.
Azul	Encendido: El puerto WAN se ha conectado al cable de red y la red de nivel superior funciona con normalidad. Parpadeo lento (un parpadeo por segundo): Se han descubierto routers por satélite de red. Parpadeo rápido (dos parpadeos por segundo): la vinculación de los routers de malla está en marcha.

Indicador de sistema

Apagado	No conectado a una toma de corriente
Naranja	Parpadeando: El sistema se está actualizando. Encendido (se vuelve azul en aproximadamente un minuto): El sistema está arrancando. Encendido (no se vuelve azul durante más de 2 minutos): El sistema presenta un error.
Azul	Encendido: Funciona con normalidad

Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué no puedo acceder a internet después de configurar la red?

Paso 1: Utiliza tu teléfono para buscar la red Wi-Fi que ha configurado el router. Si no encuentra la Wi-Fi, asegúrese de que el router esté encendido y en funcionamiento.

Paso 2: Conecte el teléfono a la Wi-Fi del router y entre en router.miwifi.com. A continuación, intente solucionar el problema según el diagnóstico de red.

2. ¿Qué debería hacer si no recuerdo la contraseña de gestión del router?

Si no modifica la contraseña de gestión, será la misma que la contraseña de la Wi-Fi. Intente iniciar sesión con esta contraseña. Si el problema continúa, restablezca el router con los ajustes de fábrica y reconfigure la red.

3. ¿Cómo restablecer el router con los ajustes de fábrica?

Asegúrese de que el router esté encendido y en funcionamiento. Mantenga pulsado el botón de reinicio situado en la parte posterior del router durante más de 5 segundos. Suéltelo cuando el indicador de sistema se vuelva naranja. La restauración se completará cuando el router se reinicie correctamente.

Certificaciones

Frecuencia de funcionamiento y potencia de radiofrecuencia

Wi-Fi 2412 MHz–2472 MHz (\leq 20 dBm), 5150 MHz–5250 MHz (\leq 23 dBm)



Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico RB01 cumple con la Directiva 2014/53/UE.

Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Advertencia:

Con el objetivo de cumplir los requisitos de exposición a radiofrecuencia CE, el dispositivo debe instalarse y utilizarse a una distancia de 20 cm o más del cuerpo de cualquier persona.

Este dispositivo está restringido para su uso en interiores, únicamente si funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5250 MHz en los siguientes países:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Datos técnicos

Nombre	Xiaomi Router AX3200
Modelo	RB01
Entrada	12 V, 1.5 A
Tecnología por cable	1 × 10/100/1000 Mbps puerto WAN 3 × 10/100/1000 Mbps puertos LAN
Tecnología inalámbrica	2,4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle

Road Haidian District, Beijing, China


Para obtener más información, visite www.mi.com.

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Подключение кабелей

Включите маршрутизатор, а затем соедините синий порт WAN в задней части маршрутизатора с портом LAN широкополосного модема при помощи входящего в комплект сетевого кабеля.

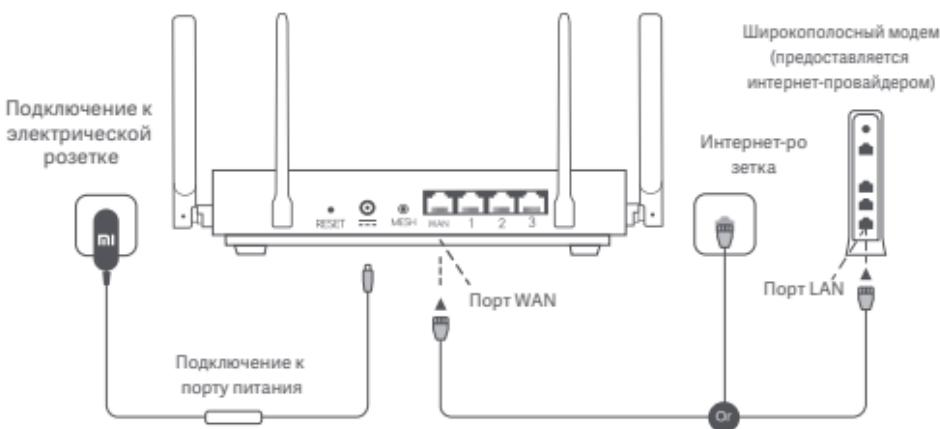

* Широкополосный модем предоставляетяется интернет-провайдером. Если он недоступен, вы можете подключить сетевой кабель к маршрутизатору и интернет-розетке либо подсоединить кабель домашней сети к порту WAN маршрутизатора.


Настройка сети

- Когда системный индикатор маршрутизатора загорится синий, подключитесь к исходной сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера.



* Имя исходной сети Wi-Fi указано на паспортной табличке в нижней части маршрутизатора.

- После установки подключения Wi-Fi откроется страница настройки. Следуйте инструкциям на странице, чтобы завершить процесс настройки.

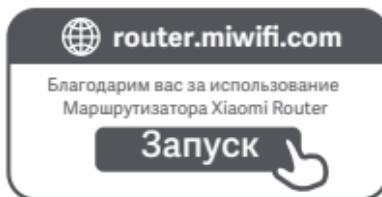

* Если страница настройки не появляется, откройте браузер и перейдите по адресу router.miwifi.com, чтобы завершить настройку.

Управление с помощью приложения Mi Home или Xiaomi Home

Для более удобного управления маршрутизаторами рекомендуется использовать приложение Mi Home или Xiaomi Home.

Подключите телефон к сети Wi-Fi маршрутизатора, а затем откройте приложение Mi Home или Xiaomi Home. Войдите, используя свой Mi аккаунт, и следуйте инструкциям на экране для сопряжения.



Удобный пользовательский
интерфейс

Дистанционное управление
Дополнительные функции

* Отсканируйте QR-код или посетите магазин приложений, чтобы скачать приложение Mi Home или Xiaomi Home.


Способы настройки Mesh-сети Xiaomi

Чтобы обеспечить максимальное покрытие сигнала сети в большом доме, вы можете приобрести маршрутизаторы, поддерживающие функцию Mesh-сети Xiaomi*, и добавить их к сети. Чтобы настроить сеть, выполните указанные ниже действия.

- * На странице www.mi.com/global можно проверить модель изделия и версии маршрутизаторов, которые поддерживают функцию Mesh-сети Xiaomi.

Способ 1 (рекомендуется):

Откройте приложение Mi Home или Xiaomi Home и перейдите на страницу "Сетевые устройства Mesh-сети" для основного маршрутизатора. Нажмите кнопку "Добавить" и следуйте инструкциям по настройке беспроводной сети.




Примечание. Изображения изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Способ 2:


1. Восстановите заводские настройки дочернего маршрутизатора, а затем включите его. Во избежание взаимных помех разместите два маршрутизатора рядом друг с другом, но оставьте между ними расстояние более одного метра, чтобы можно было настроить сеть.
2. Когда системный индикатор дочернего маршрутизатора загорится синим или белым (цвет индикатора зависит от модели), основной маршрутизатор автоматически обнаружит дочерний маршрутизатор, и индикатор подключения к Интернету на основном маршрутизаторе начнет медленно мигать (раз в секунду).
3. Нажмите кнопку Mesh в задней части основного маршрутизатора, и индикатор подключения к Интернету начнет быстро мигать (дважды в секунду), что обозначает начало настройки Mesh-сети.
4. Если индикатор подключения к Интернету на дочернем маршрутизаторе непрерывно горит, это означает, что сеть успешно настроена. Установите дочерний маршрутизатор в комнате, где требуется покрытие сети.

Способ 3:

1. Восстановите заводские настройки дочернего маршрутизатора, а затем включите его. Подождите, пока системный индикатор дочернего маршрутизатора не загорится синим или белым (цвет индикатора зависит от модели).
2. Подключите сетевой кабель к порту WAN дочернего маршрутизатора и порту LAN основного маршрутизатора. Индикатор подключения к Интернету начнет быстро мигать (дважды в секунду), что обозначает начало настройки Mesh-сети.
3. Если индикатор подключения к Интернету на дочернем маршрутизаторе непрерывно горит, это означает, что Mesh-сеть успешно настроена.

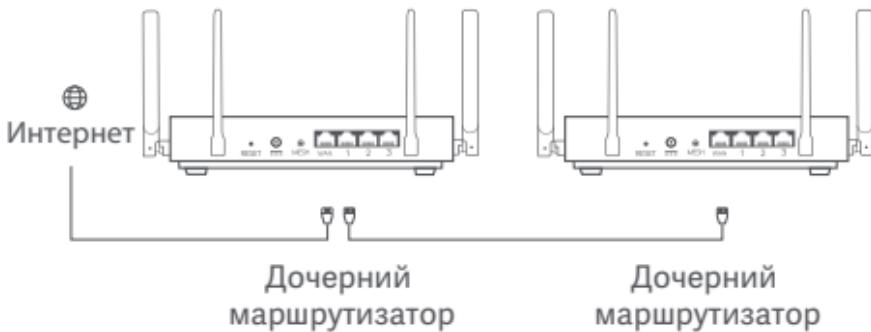

Состояние индикатора

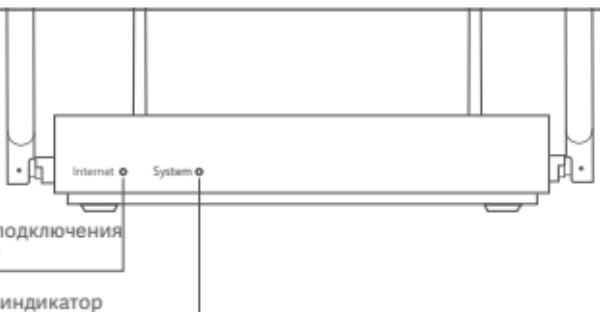

Индикатор подключения к Интернету

Не горит	К порту WAN не подключен сетевой кабель
Оранжевый	Горит: к порту WAN подключен сетевой кабель, но в сети верхнего уровня возникла ошибка.
Синий	Горит: к порту WAN подключен сетевой кабель, и сеть верхнего уровня работает корректно. Медленно мигает (раз в секунду): обнаружены доступные дочерние маршрутизаторы Mesh-сети. Быстро мигает (дважды в секунду): выполняется сопряжение маршрутизаторов Mesh-сети.

Системный индикатор

Не горит	Устройство не подключено к электрической розетке
Оранжевый	Мигает: выполняется обновление системы. Горит (примерно через минуту цвет меняется на синий): выполняется запуск системы.
Синий	Горит (цвет не меняется на синий по истечении 2 минут): в системе возникла ошибка.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему после настройки сети отсутствует доступ к Интернету?

Шаг 1. Используйте телефон для поиска сети Wi-Fi, настроенной маршрутизатором. Если найти сеть Wi-Fi не удается, убедитесь, что маршрутизатор включен и начал работу.

Шаг 2. Подключите телефон к сети Wi-Fi маршрутизатора и перейдите по адресу router.miwifi.com. Попробуйте устранить проблему в соответствии с состоянием сети.

2. Что делать, если я забуду пароль для управления маршрутизатором?

Если вы не меняли пароль для управления, он будет совпадать с паролем Wi-Fi. Попробуйте войти с помощью этого пароля. Если это не поможет устранить проблему, рекомендуется восстановить заводские настройки маршрутизатора и настроить сеть заново.

3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

Убедитесь, что маршрутизатор включен и начал работу. Нажмите и удерживайте кнопку Reset в задней части маршрутизатора дольше 5 секунд. Когда системный индикатор загорится оранжевым, отпустите кнопку. Сброс будет завершен после успешной перезагрузки маршрутизатора.

Сертификаты

Рабочая частота и мощность радиочастотного сигнала

Wi-Fi 2412–2472 МГц (≤ 20 дБм), 5150–5250 МГц (≤ 23 дБм)



Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования RB01 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Предупреждение:

Для соответствия требованиям СЕ по радиочастотному излучению устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между устройством и телом человека.

Данное устройство предназначено исключительно для использования в помещении в частотном диапазоне 5150–5250 МГц в следующих странах:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (N)		IS	LI	NO	CH	TR		

Технические характеристики

Название	Маршрутизатор Xiaomi Router AX3200
Модель	RB01
Питание	12 V, 1.5 A
Технология проводной связи	1 порт WAN на 10/100/1000 Мбит/с 3 порта LAN на 10/100/1000 Мбит/с
Технология беспроводной связи	2,4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Рабочая температура	0°C до 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Пекин, Китай


Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Посібник із використання

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його на майбутнє.

Під'єднання кабелів

Увімкніть маршрутизатор та з'єднайте синій порт WAN на задній панелі маршрутизатора з портом LAN широкосмугового модема за допомогою мережевого кабелю, що постачається в комплекті.

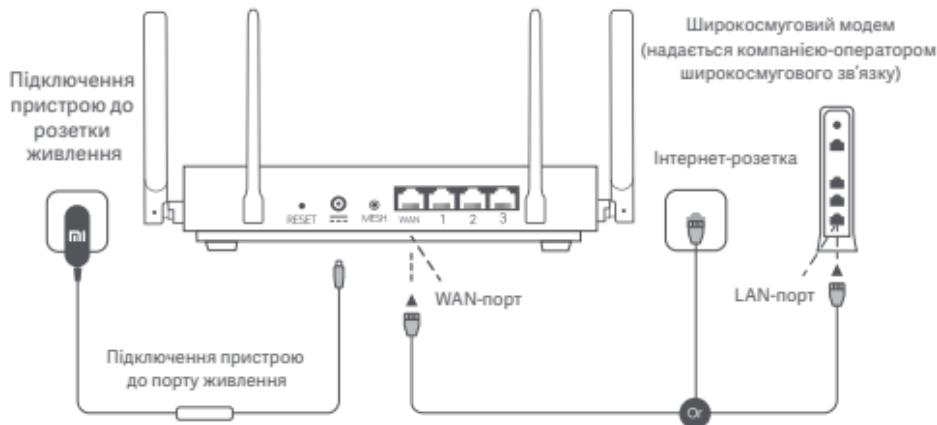

- * Широкосмуговий модем надається компанією-оператором широкосмугового зв'язку. Якщо його немає, ви можете підключити мережевий кабель до маршрутизатора та інтернет-розетки або безпосередньо підключити внутрішній мережевий кабель до маршрутизатора через WAN-порт.


Налаштування системи

1. Якщо системний індикатор маршрутизатора світиться синій, то для початкового підключення до Wi-Fi слід використовувати телефон або комп'ютер.



* Початкове ім'я мережі Wi-Fi зазначено в табличці на нижній панелі маршрутизатора.

2. Після встановлення початкового підключення Wi-Fi вас буде переадресовано на сторінку налаштувань. Дотримуйтесь інструкцій на цій сторінці, щоб завершити процес налаштування.

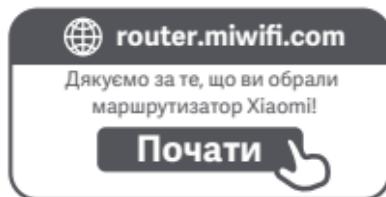

* Якщо сторінка налаштувань недоступна, відкрийте вікно браузера та перейдіть на вебсайт router.miwifi.com, щоб завершити налаштування.

Керування через програму Mi Home / Xiaomi Home

Ми рекомендуємо користуватися програмою Mi Home / Xiaomi Home для зручнішого керування маршрутизаторами.

Підключіть телефон до Wi-Fi маршрутизатора та відкрийте програму Mi Home / Xiaomi Home. Увійдіть до свого облікового запису Mi та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб спарувати пристрой.



Зручна взаємодія

Дистанційне керування

Більше функцій

* Відскануйте QR-код або завантажте програму Mi Home / Xiaomi Home у магазині додатків.


Способи підключення до сітчастої мережі Xiaomi

Для максимального охоплення мережею великого будинку ви можете придбати маршрутизатори, які підтримують функцію Xiaomi Mesh*. Для налаштування мережі виконайте наведені нижче кроки.

* Інформацію про моделі пристройів і версії маршрутизаторів, що підтримують функцію Xiaomi Mesh, розміщено на вебсторінці www.mi.com/global.

Спосіб 1 (рекомендований):

Відкрийте програму Mi Home / Xiaomi Home і перейдіть на сторінку "Пристрої сітчастої мережі" головного маршрутизатора. Для встановлення бездротового з'єднання оберіть "Додати" та дотримуйтесь вказівок.




Примітка. Зображення пристрою, аксесуарів та користувачького інтерфейсу в посібнику користувача наведені лише для ознайомлення. Фактичний зовнішній вигляд пристрою та його функції можуть відрізнятися залежно від оновлень.

Спосіб 2:

1. Скиньте налаштування додаткового маршрутизатора до заводських, а потім увімкніть його. Щоб уникнути взаємних перешкод, розмістіть два маршрутизатори поруч один з одним, але для успішного налаштування мережі відстань між ними має складати понад один метр.
2. Коли системний індикатор додаткового маршрутизатора стає синім або білим (колір індикатора залежить від конкретної моделі), основний маршрутизатор автоматично розпізнає додатковий маршрутизатор, а індикатор підключення до Інтернету на основному маршрутизаторі повільно блиматиме (одне блимання в секунду).
3. Натисніть кнопку Mesh на задній панелі основного маршрутизатора. Тоді індикатор підключення до Інтернету почне швидко блимати (два блимання в секунду), указуючи на те, що відбувається запуск сітчастої мережі.
4. Якщо індикатор підключення до Інтернету на додатковому маршрутизаторі світиться постійно, це означає, що підключення до мережі успішно встановлено. Установіть додатковий маршрутизатор у кімнаті, де потребується покриття мережі.

Спосіб 3:

1. Скиньте налаштування додаткового маршрутизатора до заводських, а потім увімкніть його. Зачекайте, поки індикатор системи додаткового маршрутизатора стане синім або білим (колір індикатора залежить від конкретної моделі).
2. Підключіть мережевий кабель до WAN-порту додаткового маршрутизатора та LAN-порту основного маршрутизатора. Тоді індикатор підключення до Інтернету почне швидко блимати (два блиминня в секунду), указуючи на те, що відбувається запуск сітчастої мережі.
3. Якщо індикатор підключення до Інтернету на додатковому маршрутизаторі світиться постійно, це означає, що підключення до сітчастої мережі успішно встановлено.

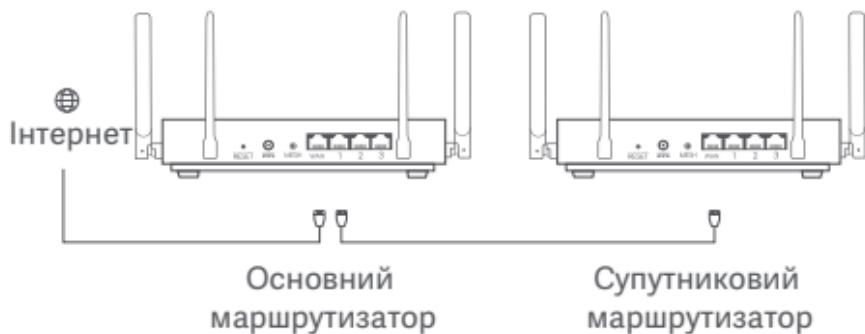

Індикатор стану



Індикатор Інтернету

Індикатор системи

Індикатор Інтернету

Не горить	До WAN-порту не приєднано мережевий кабель
Помаранчевий	Горить: мережевий кабель підключено до WAN-порту, але в мережі верхнього рівня виявлено помилку.
	Горить: мережевий кабель підключено до WAN-порту, мережа верхнього рівня працює без помилок.
Синій	Повільно блимає (одне блимання в секунду): знайдено доступні додаткові маршрутизатори сітчастої мережі. Швидко блимає (два блимання в секунду): триває парування з маршрутизатором сітчастої мережі.

Індикатор системи

Не горить	Не підключено до розетки живлення
Помаранчевий	Блимає: триває оновлення системи. Горить (приблизно за хвилину стає синій): виконується запуск системи.
	Горить (не стає синій протягом більше ніж 2 хвилин): помилка системи.
Синій	Горить: працює у звичайному режимі

Відповіді на поширені запитання

1. Чому я не можу отримати доступ до Інтернету після налаштування мережі?

Крок 1. Скористайтеся телефоном, щоб знайти мережу Wi-Fi, налаштовану для маршрутизатора. Якщо вам не вдалося знайти мережу Wi-Fi, переконайтесь, що маршрутизатор увімкнений і працює.

Крок 2. Підключіть телефон до Wi-Fi маршрутизатора та перейдіть на вебсайт router.miwifi.com. Після цього спробуйте усунути проблему відповідно до діагностики мережі.

2. Що робити в разі втрати пароля для керування маршрутизатором?

Якщо ви не змінювали пароль, він залишатиметься таким самим, як і пароль Wi-Fi. Спробуйте ввійти, скориставшись ним. Якщо проблему не вирішено, рекомендуємо вам скинути маршрутизатор до заводських налаштувань і переналаштuvати мережу.

3. Як відновити заводські налаштування маршрутизатора?

Переконайтесь, що маршрутизатор увімкнений і працює. Натисніть і утримуйте кнопку скидання на задній панелі маршрутизатора довше ніж 5 секунд, а коли індикатор системи загориться оранжевим, відпустіть її. Відновлення буде завершено після успішного перезавантаження маршрутизатора.

Сертифікація

Робоча частота й потужність радіочастотного випромінювання

Wi-Fi 2412 МГц–2472 МГц (≤ 20 дБм), 5150 МГц–5250 МГц (≤ 23 дБм)



Цим компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу RB01 відповідає Директиві 2014/53/EU.

Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несортированих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтесь до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Попередження:

Щоб відповісти вимогам СЕ щодо радіочастотного випромінювання, відстань між людиною й пристроєм під час установлення й експлуатації повинна становити щонайменше 20 см (8 дюймів).

Цей пристрій призначено виключно для використання в приміщенні в частотному діапазоні 5150–5250 МГц у зазначених далі країнах:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Характеристики

Назва	Маршрутизатор Xiaomi AX3200
Модель	RB01
Ввід	12 V, 1.5 A
Дротові технології	1 × 10/100/1000 Mб/c WAN-порт 3 × 10/100/1000 Mб/c LAN-порти
Бездротові технології	2,4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Робоча температура	0°C до 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адреса: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Пекін, Китай


Детальніше за посиланням www.mi.com

Użytkowanie

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Podłączanie przewodów

Włącz router, a następnie za pomocą dołączonego przewodu sieciowego połącz niebieski port WAN z tyłu routera z portem LAN modemu szerokopasmowego.

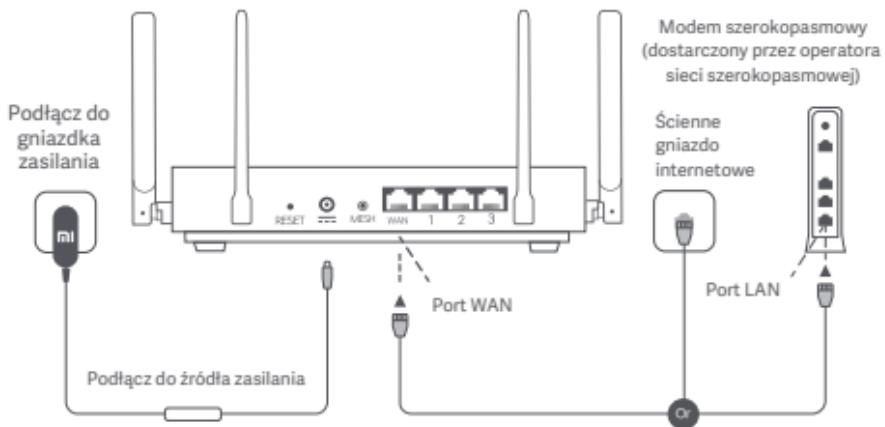

*Modem szerokopasmowy jest dostarczany przez operatora sieci szerokopasmowej. Jeśli nie jest on dostępny, można podłączyć przewód sieciowy do routera i ściennego gniazdku internetowego lub bezpośrednio podłączyć przewód sieciowy do portu WAN routera.

Konfiguracja sieci

1. Gdy dioda systemowa routera zmieni kolor na niebieski, użyj telefonu lub komputera, aby połączyć się z początkową siecią Wi-Fi.



* Początkową nazwę sieci Wi-Fi można znaleźć na tabliczce znamionowej na spodzie routera.

2. Po nawiązaniu początkowego połączenia z siecią Wi-Fi nastąpi przekierowanie na stronę konfiguracji. Aby dokończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.



* Jeśli strona konfiguracji nie uruchamia się, otwórz przeglądarkę i przejdź do strony „router.miwifi.com”, aby dokończyć konfigurację.

Zarządzane przez aplikację Mi Home/Xiaomi Home

Aby uzyskać lepsze wrażenia, zalecamy korzystanie z aplikacji Mi Home/Xiaomi Home do zarządzania routerami. Połącz telefon z siecią Wi-Fi routera, a następnie otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home. Zaloguj się na swoje konto Xiaomi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić parowanie.



- Łatwa obsługa
- Zdalne sterowanie
- Więcej funkcji

* Zeskanuj kod QR lub przejdź do sklepu z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację Mi Home/Xiaomi Home.

Sposoby łączenia urządzeń Xiaomi Mesh

Aby uzyskać jak największy zasięg sieci w większym domu, można zakupić routery obsługujące funkcję Xiaomi Mesh* w celu utworzenia sieci. Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować sieć.

- * Przejdź do strony www.mi.com/global, aby sprawdzić, które modele i wersje routerów obsługują funkcję Xiaomi Mesh.

Sposób 1 (zalecany):

Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home i przejdź do strony „Mesh network devices” (Urządzenia sieciowe Mesh) routera głównego. Kliknij przycisk „Add” (Dodaj) i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć tworzenie sieci bezprzewodowej.




Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w tej instrukcji obsługi są załączone jedynie jako materiał pomocniczy. Rzeczywisty produkt i jego funkcje mogą się różnić ze względu na wprowadzane ulepszenia.

Sposób 2:


1. Przywrót router odbiorczy do ustawień fabrycznych, a następnie włącz go ponownie. Aby uniknąć wzajemnych zakłóceń, umieść oba routery blisko siebie, zachowując między nimi odległość większą niż jeden metr, aby sieć mogła zostać pomyślnie skonfigurowana.
2. Gdy dioda systemowa routera odbiorczego zmieni kolor na niebieski lub biały (kolor diody zależy od konkretnego modelu), router główny automatycznie wykryje router odbiorczy, a dioda połączenia internetowego na routerze głównym zacznie powoli migać (raz na sekundę).
3. Wciśnij przycisk Mesh z tyłu routera głównego. Dioda połączenia internetowego zacznie szybko migać (dwa razy na sekundę), informując o rozpoczęciu pracy w sieci Mesh.
4. Gdy dioda połączenia internetowego na routerze odbiorczym zacznie świecić światłem stałym, będzie to oznaczało, że połączenie z siecią zostało pomyślnie nawiązane. Umieść router odbiorczy w pomieszczeniu, które wymaga zasięgu sieci.

Sposób 3:

1. Przywróć router odbiorczy do ustawień fabrycznych, a następnie włącz go ponownie. Poczekaj, aż dioda systemowa routera odbiorczego zmieni kolor na niebieski lub biały (kolor diody zależy od konkretnego modelu).
2. Podłącz przewód sieciowy do portu WAN routera odbiorczego i portu LAN routera głównego. Dioda połączenia internetowego zacznie szybko migać (dwa razy na sekundę), informując o rozpoczęciu pracy w sieci Mesh.
3. Kiedy dioda połączenia internetowego na routerze odbiorczym zacznie świecić światłem stałym, będzie to oznaczało, że tworzenie sieci Mesh zostało pomyślnie zakończone.

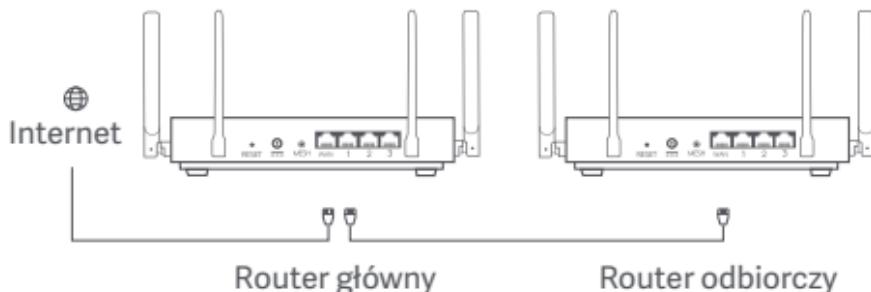

Stan wskaźnika

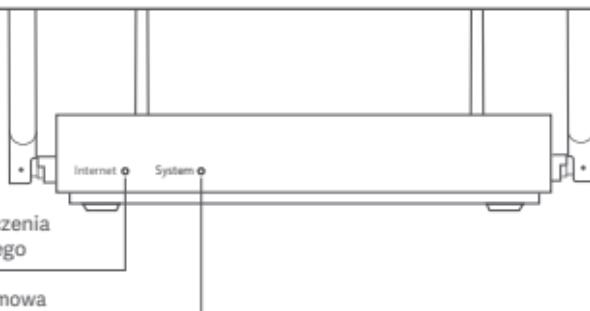

Dioda połączenia internetowego

Wyl.	Brak przewodu sieciowego podłączonego do portu WAN
Pomarańczowy	Wł.: Przewód sieciowy został podłączony do portu WAN, ale w sieci nadzędnej wystąpił błąd.
Niebieski	Wł.: Przewód sieciowy został podłączony do portu WAN, a sieć nadzędna działa normalnie. Powolne miganie (raz na sekundę): Dostępne routery odbiorcze Mesh są wykrywane. Szybkie miganie (dwa razy na sekundę): Trwa parowanie routerów Mesh.

Dioda systemowa

Wyl.	Nie podłączono do gniazdka elektrycznego.
Pomarańczowy	Miganie: Trwa aktualizowanie systemu. Włączony (po około minucie zmienia kolor na niebieski): System uruchamia się. Włączony (nie zmienia koloru na niebieski przez ponad 2 minuty): System napotkał błąd.
Niebieski	Wł.: Normalne działanie

Często zadawane pytania

1. Dlaczego po skonfigurowaniu sieci nie mogę uzyskać dostępu do Internetu?

Krok 1: Użyj telefonu, aby wyszukać sieć Wi-Fi ustawioną przez router. Jeśli nie możesz znaleźć sieci Wi-Fi, upewnij się, że router jest włączony i rozpoczęta praca.

Krok 2: Podłącz telefon do sieci Wi-Fi routera i przejdź do strony router.miwifi.com. Następnie spróbuj rozwiązać problem zgodnie z diagnozą sieci.

2. Co zrobić, jeśli zapomniałem hasła do zarządzania routерem?

Jeśli nie zmienisz hasła do zarządzania, będzie ono takie samo jak hasło do sieci Wi-Fi. Spróbuj zalogować się za pomocą tego hasła. Jeśli problem nadal występuje, zalecane jest przywrócenie ustawień fabrycznych routera i ponowne skonfigurowanie sieci.

3. Jak przywrócić router do ustawień fabrycznych?

Upewnij się, że router jest włączony i rozpoczęta praca. Naciśnij przycisk Reset z tyłu routera i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, a następnie zwolnij go, gdy dioda systemowa zmieni kolor na pomarańczowy. Przywracanie zakończy się po pomyślnym ponowym uruchomieniu routera.

Certyfikaty

Częstotliwość robocza i moc częstotliwości radiowej

Wi-Fi 2412 MHz—2472 MHz (≤ 20 dBm), 5150 MHz—5250 MHz (≤ 23 dBm)



Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. oznacza, że urządzenie radiowe typu RB01 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużyciego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Ostrzeżenie:

Aby spełnić wymagania CE dotyczące narażenia na promieniowanie radiowe, urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane w odległości 20 cm (8 cali) lub więcej między produktem a ciałem osoby.

Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz budynków do pracy w zakresie częstotliwości 5150–5250 MHz w następujących krajach:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK(NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Dane techniczne

Nazwa	Router AX3200 Xiaomi
Model	RB01
Wejście	12 V, 1.5 A
Technologia przewodowa	1 × port WAN 10/100/1000 Mb/s 3 × port LAN 10/100/1000 Mb/s
Technologia bezprzewodowa	2,4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Temperatura eksploatacji	0°C — 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Beijing, Chiny


Więcej informacji: www.mi.com

Kullanım

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak için saklayın.

Kabloları Bağlama

Yönlendiriciyi açın ve mavi renkli WAN bağlantı noktasını yönlendiricinin arkasında yer alan geniş bant modemin LAN bağlantı noktasına bağlamak için kutunun içindeki ağ kablosunu kullanın.

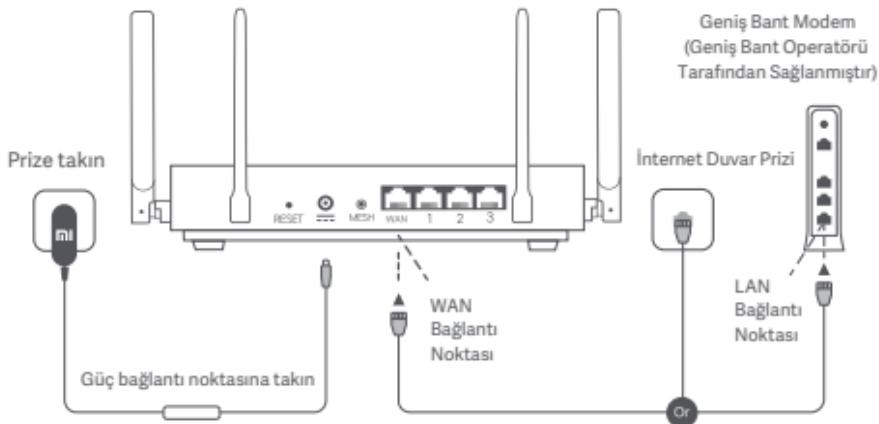

*Geniş bant modem, geniş bant operatörü tarafından sağlanır. Geniş bant modem mevcut değilse ağ kablosunu yönlendiriciye ve internet duvar prizine takabilir veya dahili ağ kablosunu doğrudan yönlendiricinin WAN bağlantı noktasına takabilirsiniz.

Ağı Yapılandırma

- Yönlendiricinin sistem göstergesi mavi renkte yandığında telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanarak başlangıçtaki Wi-Fi ağına bağlanın.



- * Başlangıçtaki Wi-Fi adını görmek için yönlendiricinin altındaki ad bilgisine bakın.
- 2. Başlangıçtaki Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra yapılandırma sayfasına yönlendirilirsiniz. Yapılandırma işlemini tamamlamak için sayfadaki yönergeleri takip edin.



- * Yapılandırma sayfası yoksa tarayıcıyı açın ve yapılandırma işlemini tamamlamak için router.miwifi.com adresine gidin.

Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması Üzerinden Yönetim

Daha iyi bir deneyim için, yönlendirici yönetiminde Mi Home/Xiaomi Home uygulamasının kullanılması önerilir. Telefonu yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın ve Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın. Mi hesabınıza giriş yapın ve ekrandaki eşleştirme yönergelerini takip edin.



Kullanıcı Dostu Etkileşim

Uzaktan Denetim

Diğer Özellikler

- * QR kodunu taratarak veya uygulama mağazasına giderek Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını indirin.

Xiaomi Örgü Ağrı Oluşturma Yöntemleri

Büyük evlerde mümkün olduğunca fazla ağ kapsama alanı elde etmek için, ağ oluşturmak üzere Xiaomi Örgü Ağrı işlevini* destekleyen yönlendiriciler satın alabilirsiniz. Ağrı yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin.

* Xiaomi Örgü Ağrı işlevini destekleyen yönlendiricilerin ürün modellerini ve sürümlerini kontrol etmek için lütfen www.mi.com/global adresini ziyaret edin.

1. Yöntem (önerilir):

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın ve ana yönlendiricinin "Örgü ağrı cihazları" sayfasına gidin. "Ekle"yi tıklayın ve kablosuz ağ oluşturma işlemini tamamlamak için yönergeleri takip edin.




Dikkat: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arabirimleri görselleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik gösterebilir.

2. Yöntem:


1. Uydu yönlendiricisini fabrika ayarlarına sıfırlayın ve açın.
Paraziti önlemek için iki yönlendiriciyi yan yana ancak aralarında bir metreden fazla mesafe olacak şekilde yerleştirin. Bu sayede ağ başarılı bir şekilde yapılandırılabilir.
2. Uydu yönlendiricisinin sistem göstergesi mavi veya beyaz renkte (gösterge rengi modele göre değişiklik gösterir) yandığında ana yönlendirici, uydu yönlendiricisini otomatik olarak bulur ve ana yönlendiricinin internet göstergesi yavaşça (saniyede bir kez) yanıp söner.
3. Ana yönlendiricinin arkasındaki Örgü Ağrı düğmesine bastığınızda internet göstergesi hızlıca (saniyede 2 kez) yanıp sönerken Örgü ağrı oluşturma işleminin başladığını belirtir.
4. Uydu yönlendiricisinin internet göstergesi sabit şekilde yanmaya başladığında ağ oluşturma işlemi başarıyla tamamlanmış olur. Uydu yönlendiricisini, ağ kapsama alanına ihtiyaç duyulan odaya yerleştirin.

3. Yöntem:

1. Uydu yönlendiricisini fabrika ayarlarına sıfırlayın ve açın. Uydu yönlendiricisinin sistem göstergesinin mavi veya beyaz renkte (gösterge rengi modele göre değişiklik gösterir) yanmasını bekleyin.
2. Ağ kablosunu uydu yönlendiricisinin WAN bağlantı noktasına ve ana yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın.
Ardından, internet göstergesi hızlıca (saniyede 2 kez) yanıp sönerek Örgü ağı oluşturma işleminin başladığını belirtir.
3. Uydu yönlendiricisinin internet göstergesi sabit şekilde yanmaya başladığında Örgü ağı oluşturma işlemi başarıyla tamamlanmış olur.

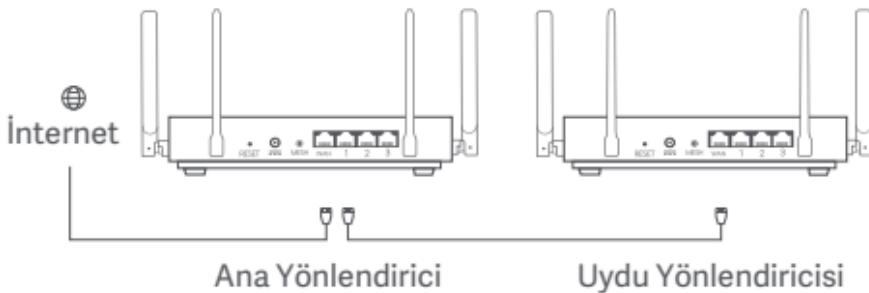

Gösterge Durumu

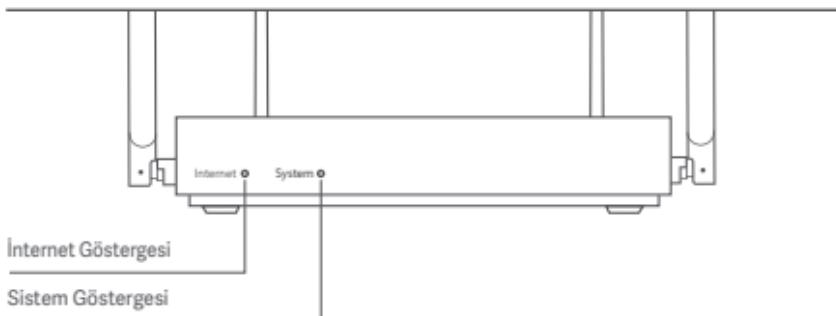

İnternet Göstergesi

Kapalı	WAN bağlantı noktasına bağlı bir ağ kablosu yok.
Turuncu	Açık: WAN bağlantı noktası ağ kablosuna bağlandı ancak üst düzey ağda hata oluştu.
Mavi	Açık: WAN bağlantı noktası, ağ kablosuna bağlandı ve üst düzey ağ normal şekilde çalışıyor. Yavaşça yanıp sönme (saniyede bir kez): Örgü ağı uydusu yönlendiricileri bulundu. Hızlı yanıp sönme (saniyede iki kez): Örgü ağı yönlendiricilerini eşleştirme işlemi devam ediyor.

Sistem Göstergesi

Kapalı	Prize takılı değil.
Turuncu	Yanıp sönyor: Sistem güncellemesi yapılıyor. Açık (yaklaşık bir dakika sonra mavi renkte yanıyor): Sistem başlatma aşamasında.
Mavi	Açık (2 dakikadan uzun süredir mavi renkte yanmıyor): Sistemde bir hata var.

1. Ağı yapılandırdıktan sonra neden internețe erişemiyorum?

1. Adım: Telefonunuzu kullanarak, yönlendirici tarafından yapılandırılan Wi-Fi ağını arayın. Wi-Fi ağını bulamazsanız yönlendiricinin açık olduğundan ve çalışmaya başladığından emin olun.
2. Adım: Telefonu yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlayın ve router.miwifi.com adresine gidin. Ardından ağ tanılarına uygun olarak sorunu gidermeyi deneyin.

2. Yönlendiricinin yönetim parolasını unutursam ne yapmam gereklidir?

Yönetim parolası hiç değiştirilmediyse Wi-Fi parolası ile aynıdır. Lütfen bu parolayı kullanarak giriş yapmayı deneyin. Sorun hâlâ devam ediyorsa yönlendiricinin, fabrika ayarlarına sıfırlanması ve ağın yeniden yapılandırılması önerilir.

3. Yönlendiriciyi fabrika ayarlarına nasıl sıfırlıyorum?

Yönlendiricinin açık olduğundan ve çalışmaya başladığından emin olun. Yönlendiricinin arkasındaki Sıfırlama düğmesini 5 saniyeden uzun süreyle basılı tutun ve sistem göstergesi turuncu renkte yandığında düğmeyi serbest bırakın. Yönlendirici başarıyla yeniden başlatıldığında sıfırlama işlemi tamamlanır.

Sertifikalar

Çalışma Frekansı ve Radyo Frekansı Gücü

Wi-Fi 2.412 MHz-2.472 MHz (≤ 20 dBm), 5.150 MHz-5.250 MHz (≤ 23 dBm)



İşbu belge ile Xiaomi Communications Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi RB01 ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metninde şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gereklidir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gereklidir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Uyarı:

CE RF maruz kalma gereksinimlerine uyum sağlamak için cihaz, ürünle insan vücudu arasında 20 cm veya daha fazla mesafe gözetilerek kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Bu ekipman şu ülkelerde yalnızca iç ortamlarda 5.150-5.250 MHz frekans aralığında kullanılabilir:



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Teknik Özellikler

Ad	Xiaomi Yönlendirici AX3200
Model	RB01
Giriş	12 V, 1.5 A
Kablolu Teknoloji	1 adet 10/100/1.000 Mb/sn WAN bağlantı noktası 3 adet 10/100/1.000 Mb/sn LAN bağlantı noktası
Kablosuz Teknoloji	2,4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle
Road, Haidian District, Beijing, Çin


Daha fazla bilgi almak için lütfen www.mi.com web sitesine gidin

Como utilizar

Leia este manual com atenção antes de utilizar o telemóvel e guarde-o para referência futura.

Ligação dos cabos


Ligue o router e, em seguida, utilize o cabo de rede incluído para ligar a porta WAN azul na parte posterior do router à porta da rede local do modem de banda larga.

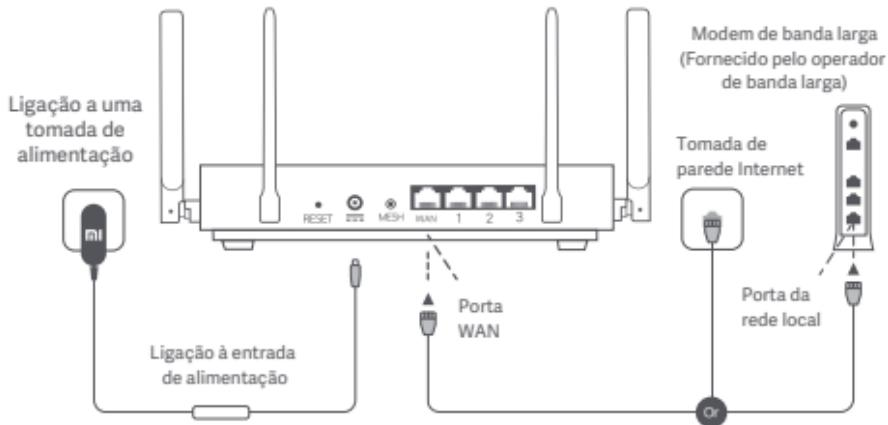

*O modem de banda larga é fornecido pelo operador de banda larga. Caso não esteja disponível, pode ligar o cabo de rede ao router e à tomada de parede Internet, ou ligar diretamente o cabo de rede interior à porta WAN do router.

Configuração da rede

1. Quando a cor do indicador do sistema do router ficar azul, utilize o telemóvel ou o computador para estabelecer ligação à Wi-Fi inicial.



* Consulte a placa sinalética na parte inferior do router para saber qual é o nome da Wi-Fi inicial.

2. Quando a Wi-Fi inicial estiver ligada, será direcionado para a página de configuração. Siga as instruções indicadas na página para concluir o processo de configuração.



* Se a página de configuração não for apresentada, abra o browser e vá para router.miwifi.com para concluir a configuração.

Gerir com a aplicação Mi Home/Xiaomi Home

É recomendável utilizar a aplicação Mi Home/Xiaomi Home de gestão de routers para usufruir de uma melhor experiência. Ligue o telemóvel à Wi-Fi do router e, em seguida, abra a aplicação Mi Home/Xiaomi Home. Inicie sessão na sua conta Mi e siga as instruções no ecrã para efetuar o emparelhamento.



Interação fácil de utilizar

Telecomando

Mais funcionalidades

- * Leia o código QR ou vá para a loja de aplicações para transferir a aplicação Mi Home/Xiaomi Home.

Métodos de funcionamento em rede Mesh Xiaomi

Para usufruir da melhor cobertura de rede possível numa residência de grande dimensão, pode adquirir routers equipados com a função Mesh Xiaomi* para obter o funcionamento em rede. Siga os passos indicados abaixo para configurar a rede.

* Vá para www.mi.com/global para verificar o modelo do produto e a versão dos routers equipados com a função Mesh Xiaomi.

Método 1 (recomendado):

Abra a aplicação Mi Home/Xiaomi Home e aceda à página “Dispositivos de rede mesh” do router principal. Clique em “Adicionar” e, em seguida, siga as instruções para concluir o funcionamento em rede sem fios.




Nota: As ilustrações do produto, acessórios e interface do utilizador indicados no manual do utilizador servem apenas para referência. O produto e as funções podem variar devido a melhoramentos do produto.

Método 2:


1. Reponha o router satélite para as definições de fábrica e, em seguida, ligue-o. Para evitar interferências mútuas, coloque os dois routers próximos um do outro, mas mantenha uma distância superior a um metro para que a rede possa ser configurada com êxito.
2. Se o indicador do sistema do router satélite se acender a azul ou a branco (a cor do indicador varia consoante o modelo específico), o router principal deteta automaticamente o router satélite e o indicador Internet do router principal começa a piscar lentamente (uma vez por segundo).
3. Prima o botão Mesh na parte de trás do router principal. O indicador de Internet começa a piscar rapidamente (duas vezes por segundo), a indicar que o funcionamento em rede Mesh foi iniciado.
4. Se o indicador de Internet do router satélite permanecer aceso, isso significa que o processo de funcionamento em rede foi concluído com êxito. Coloque o router satélite na sala que necessita de cobertura de rede.

Método 3:

1. Reponha o router satélite para as definições de fábrica e, em seguida, ligue-o. Aguarde até que o indicador do sistema do router satélite se acenda a azul ou branco (a cor do indicador varia consoante o modelo específico).
2. Ligue o cabo de rede à porta WAN do router satélite e à porta da rede local do router principal. Em seguida, o indicador de Internet começa a piscar rapidamente (duas vezes por segundo), a indicar que o funcionamento em rede Mesh foi iniciado.
3. Se o indicador de Internet do router satélite permanecer aceso, isso significa que o processo de funcionamento em rede Mesh foi concluído com êxito.

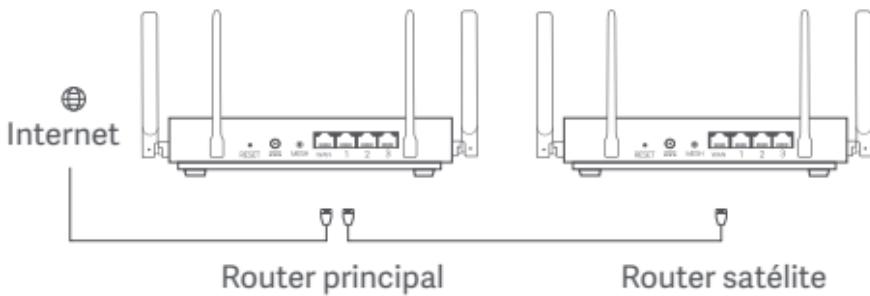

Estado do indicador

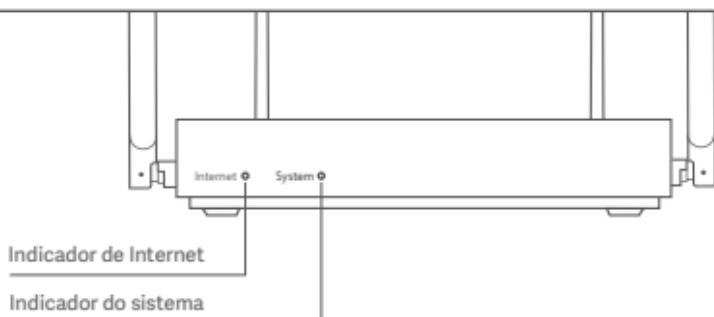

Indicador de Internet

Desligado	Nenhum cabo de rede ligado à porta WAN
Laranja	Ligado: A porta WAN foi ligada ao cabo de rede, mas ocorreu um erro na rede de nível superior.
Azul	Ligado: A porta WAN foi ligada ao cabo de rede e a rede de nível superior está a funcionar normalmente. Piscar lentamente (uma vez por segundo): foram detetados routers satélite Mesh disponíveis. Piscar rapidamente (duas vezes por segundo): O emparelhamento dos routers Mesh está em curso.

Indicador do sistema

Desligado	Não ligado a uma tomada de alimentação
Laranja	Intermitente: o sistema está a ser atualizado. Ligado (acende-se a azul durante cerca de um minuto): O sistema está a ser iniciado. Ligado (não se acende a azul durante mais de 2 minutos): Ocorreu um erro no sistema.
Azul	Ligado: funcionamento normal

Perguntas frequentes

1. Por que não consigo aceder à Internet depois de configurar a rede?

Passo 1: Utilize o telemóvel para procurar a Wi-Fi que foi configurada pelo router. Se não conseguir encontrar a Wi-Fi, verifique se o router está ligado e a funcionar.

Passo 2: Ligue o telemóvel à Wi-Fi do router e vá para router.miwifi.com. Em seguida, tente corrigir o problema de acordo com o diagnóstico da rede.

2. O que devo fazer se tiver esquecido a palavra-passe de gestão do router?

Se não tiver alterado a palavra-passe de gestão, esta será igual à palavra-passe da Wi-Fi. Tente iniciar sessão com esta palavra-passe. Se o problema persistir, é recomendável repor o router para as definições de fábrica e configurar novamente a rede.

3. Como posso repor o router para as definições de fábrica?

Verifique se o router está ligado e a funcionar. Prima e mantenha premido o botão Repor na parte de trás do router durante mais de 5 segundos e liberte o botão quando o indicador do sistema se acender a laranja. A reposição é concluída depois do router ser reiniciado com êxito.

Certificações

Frequência de funcionamento e potência de radiofrequência

Wi-Fi 2412 MHz – 2472 MHz (\leq 20 dBm), 5150 MHz – 5250 MHz (\leq 23 dBm)



Pelo presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo RB01 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Aviso:

Para estar em conformidade com os requisitos de exposição a radiofrequência da CE, o dispositivo deve ser instalado e utilizado a 20 cm ou uma distância superior entre o produto e o corpo das pessoas presentes.

Este dispositivo está limitado apenas a utilização no interior sempre que funcionar na gama de frequência de 5150 a 5250 MHz nos seguintes países:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
	UK (NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Especificações

Nome	Router Xiaomi AX3200
Modelo	RB01
Entrada	12 V, 1.5 A
Tecnologia com fios	1 × porta WAN a 10/100/1000 Mbps 3 × portas da rede local a 10/100/1000 Mbps
Tecnologia sem fios	2,4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO 5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO
Temperatura de funcionamento	0°C até 40°C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xī'erqi Middle
Road, Haidian District, Pequim, China

Para obter mais informações, vá para www.mi.com